



Alternatív kapcsolás vezeték nélküli kapcsoló és mikromodul segítségével. Egészítse ki a rendszerét további Netatmo intelligens eszközökkel: **csatlakozó aljzat, lámpakapcsoló, intelligens mikromodul és vezeték nélküli kapcsolók** (külön-külön megvásárolhatóak)


Csomag tartalma



Előzetesen párosított intelligens vezérelhető mikromodul



Előzetesen párosított vezeték nélküli kapcsoló



x 2

Keret



x 8

Kétoldalú ragasztószalag


⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűen felszerelés és/vagy a szakszerűen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciát, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

LET0948AA

Mielőtt hozzátárna: vezetékezéssel kapcsolatos óvintézkedések

A távvezérlő beszerelése vagy cseréje során kizárólag a következő terméket használja:



x 1

Vezérelhető intelligens mikromodul

Megtarthatja a már meglévő kapcsolókat, vagy kicserélheti ezeket vezeték nélküli kapcsolókra.

Jellemzők

Alapesetben a kapcsoló az alábbi fényforrásokkal kompatibilis:

		R		L		
+45°C +5°C						
100-240 VAC	50/60 Hz	1 x 1,5 mm ²	300 W	(*)100 W	250 VA	250 VA
240 VAC	Max.		150 W	(**)50 W	125 VA	125 VA
100 VAC	Max.					

(*) vagy max. 10 izzó. A megfelelő fényerősség érdekében azonos gyártótól származó azonos izzótípusok használata javasolt.

(**) Csak olyan transzformátorokat használjon, amelyek elektronikus kapcsolókkal működnek. Vegye figyelembe a transzformátor veszteségeit a teljesítmény kiszámításakor. A transzformátorok névleges teljesítményének több mint 60% -ára kell méretezni.

2

1 Kötelező biztonsági óvintézkedések



OFF

A megszakító lekapcsolásával biztosítsa az áramkört a feszültségmentes állapotot.




2 Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?

2 Az intelligens vezérelhető mikromodul beszerelése

A Valena Life with Netatmo családhoz tartozó intelligens vezérelhető mikromodult a mennyezetre vagy fali rögzítőelemekre kell felszerelni.

1 Kösse be az intelligens vezérelhető mikromodult.

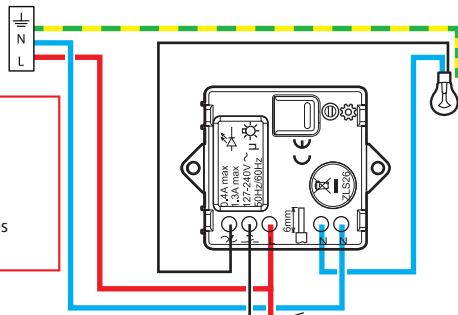

⚠ Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?

⚠ Max. 15 m

⚠ Max. x 5

Opció: fényjelzés nélküli bekötés, amely mechanikus kapcsolással irányítható.

Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW

— N (null) = kék
— L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)
— földelés) = zöld/sárga

3

3 A mikromodul áram alá helyezése




Kötelezően betartandó beszerelési lépés:



ON


Kapcsolja vissza az áramellátást a fő megszakító segítségével.

2 A mikromodul jelzőfénye narancssárga fényel villog.

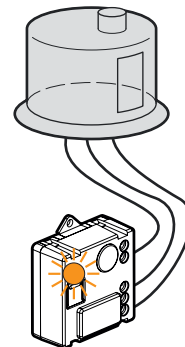


4


4 A csomagban található két vezeték nélküli kapcsoló beszerelése kötelező



Vegye ki a **csomagban található két vezeték nélküli kapcsolót**. Távolítsa el a védőfóliát a vezeték nélküli kapcsolókból.

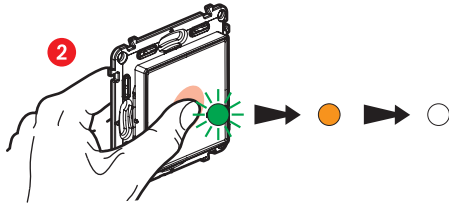

Nyomja meg **röviden** a vezeték nélküli vezérlőket az aktiváláshoz. Ekkor a jelzőfényük zöld fényel villog, ezután átvált folyamatos narancssárga fényre, majd kialszik.




A csomaghoz mellékelt **mikromodul** jelzőfénye kialszik.

Az alternatív kapcsoló szett üzembe helyezése befejeződött.

5

Ha szeretne további vezeték nélküli vezérlőt hozzáadni, térjen át közvetlenül a következő lépésre: 8

5 Szeretne további intelligens terméket hozzáadni

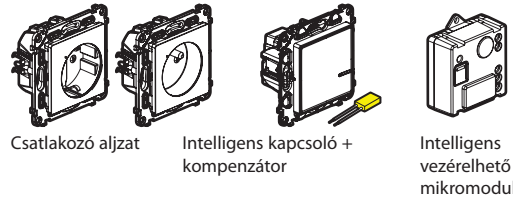

Csatlakozó aljzat

Intelligens kapcsoló + kompenzátor

Intelligens vezérelhető mikromodul

A vezetékes termékeket csatlakoztassa a csomagolásukban található beszerelési útmutatók segítségével.

6 A bekötött termékek áram alá helyezése




Kapcsolja vissza az áramellátást a fő megszakító segítségével.

ON

Fontos, hogy az összes bekötött terméket egyidejűleg helyezze áram alá.


2 A további bekötött termékek jelzőfénye folyamatos piros fényel világítani kezd. Csak a csomaghoz mellékelt mikromodul jelzőfénye marad kikapcsolva.

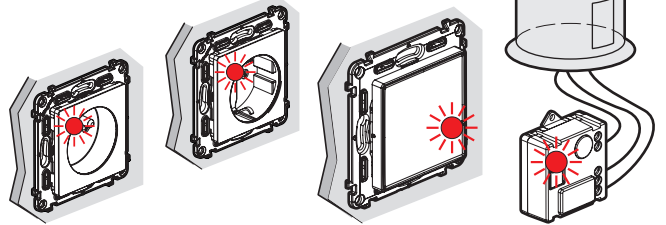


6

7 További intelligens termékek konfigurálása

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a már beszerelt vezeték nélküli főkapcsoló (a kezdő csomag tartalmazza) közepét, míg a vezérlő jelzőfénye narancssárga fényel röviden világít, majd engedje fel.



2 A intelligens termékek jelzőfényei egymás után folyamatos narancssárga fényel világítani kezdenek.

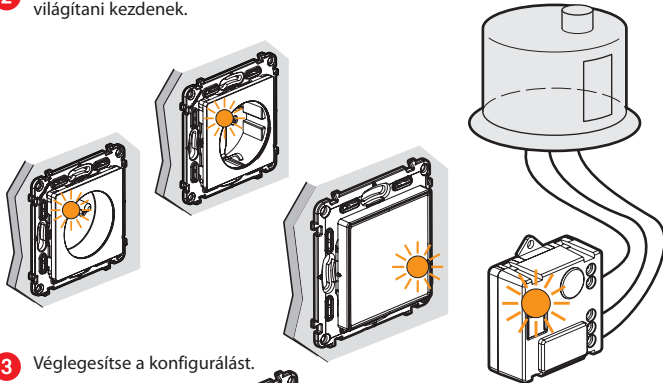

3 Véglegesítse a konfigurálást.



Nyomja meg kétszer **röviden** az egyik vezeték nélküli kapcsoló közepét.



Az összes termék jelzőfénye kialszik.

A központosított rendszer működőképes: az összes bekötött termék szabályozható valamennyi vezeték nélküli kapcsoló segítségével.


7

8 További vezeték nélküli kapcsolók beszerelése:

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a már beszerelt vezeték nélküli főkapcsoló (a kezdő csomag tartalmazza) közepét, míg a vezérlő jelzőfénye narancssárga fényel röviden világít, majd engedje fel.



Távolítsa el minden egyes vezeték nélküli kapcsolóból a védőfóliát.

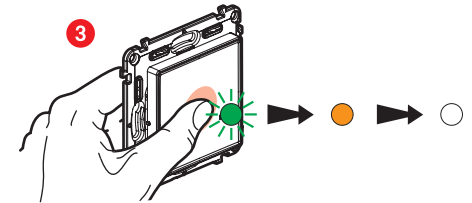

Nyomja meg **röviden** a vezeték nélküli kapcsolókat az aktiváláshoz. Ekkor a jelzőfényük zöld fényel villog, ezután átvált folyamatos narancssárga fényre, majd kialszik.

4 Véglegesítse a konfigurálást.



Nyomja meg kétszer **röviden** az egyik vezeték nélküli kapcsoló közepét.

A összes termék jelzőfénye kialszik.

A központosítás működőképes: az összes bekötött termék szabályozható valamennyi vezeték nélküli vezérlő segítségével.

8

9 A vezeték nélküli kapcsolók rögzítése


Rögzítse a vezeték nélküli kapcsolókat a kívánt helyen.



A vezeték nélküli kapcsolókat véglegesen is rögzítheti a falon, csavarok segítségével.

10 A keretek felszerelése

Szerelje fel a kereteket a szettben található intelligens termékekre.

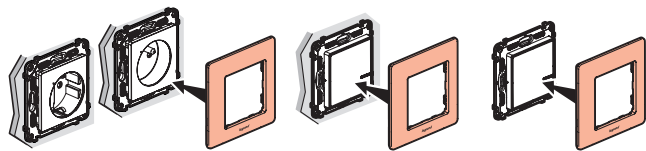


9



www.legrand.hu

LEGRAND -6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország
www.legrand.hu

Egy vezeték nélküli vezérlő elemcseréje

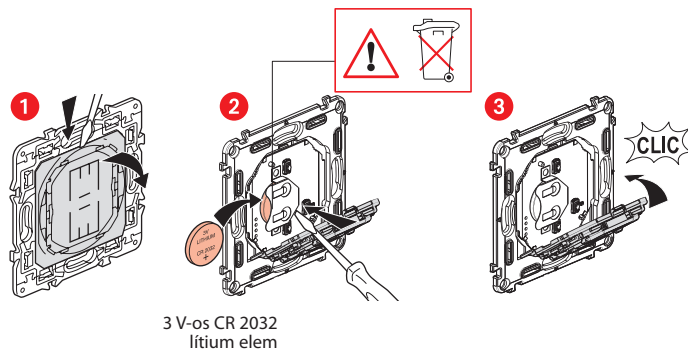

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentjük, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com